


dehairing machine/обезволашивание

reference line/производственные линии

DEHAIRING LINE СИСТЕМА ОБЕЗВОЛАШИВАНИЯ КАШЕМИРА

process flow/схема функционирования

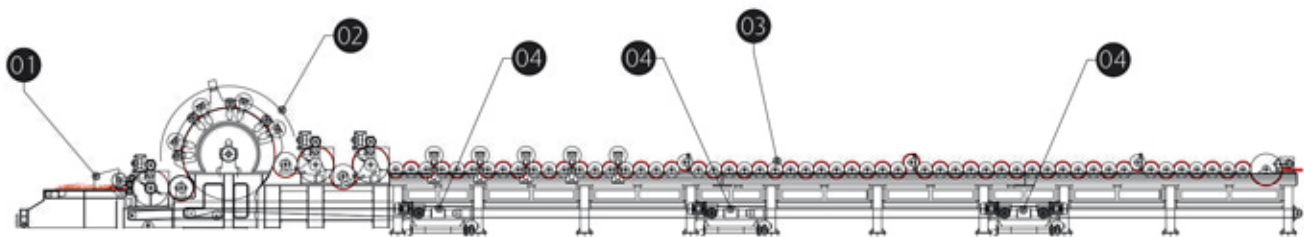


THE FIBER IS FED TO THE DEHAIRING MACHINE THROUGH THE FEEDING BELT (01) AND THEN OPENED BY THE OPENING SECTION (02). THE DEHAIRING SECTION (03) CONSISTS OF A SERIES OF SPECIAL ROLLERS TRANSPORTING THE FINE FIBERS TOWARDS THE DOFFING UNIT AT THE END WITHOUT ANY BREAKAGE. THE COARSE FIBER IS DISCHARGED ON THE BELT BELOW AND PNEUMATICALLY COLLECTED INTO FILTERING BAGS. THE WASTE COLLECTION (04) IS DIVIDED IN MULTIPLE SECTIONS TO ALLOW RE-PROCESSING SOME OF THE WASTE TO RECOVER ANY FINE FIBER UNDESIRABLY DISCARDED

ВОЛОКНА ПОДАЮТСЯ В ОБЕЗВОЛАШИВАЮЩУЮ МАШИНУ ЧЕРЕЗ ТРАНСПОРТЕР ПИТАНИЯ (01) И ЗАТЕМ РАСКРЫВАЮТСЯ В СЕКЦИИ РАЗРЫХЛЕНИЯ (02). СЕКЦИЯ ОБЕЗВОЛАШИВАНИЯ (03) СОСТОИТ ИЗ СЕРИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВАЛИКОВ, ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ ВОЛОКНА ВПЕРЕД К СЪЕМНОМУ УЗЛУ ДО САМОГО КОНЦА БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЙ. ГРУБЫЕ ВОЛОКНА ВЫГРУЖАЮТСЯ НА НИЖНИЙ ТРАНСПОРТЕР И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ СОБИРАЮТСЯ В МЕШКИ. СБОР ОТХОДОВ (04) РАЗДЕЛЕН НА СОСТАВНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПОВТОРНОЙ ОБРАБОТКИ И ВОЗВРАТА В ЦИКЛ ЛЮБЫХ СЛУЧАЙНО ВЫЧЕСАННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ВОЛОКОН

dehairing machine/обезволашивание

notes/примечания

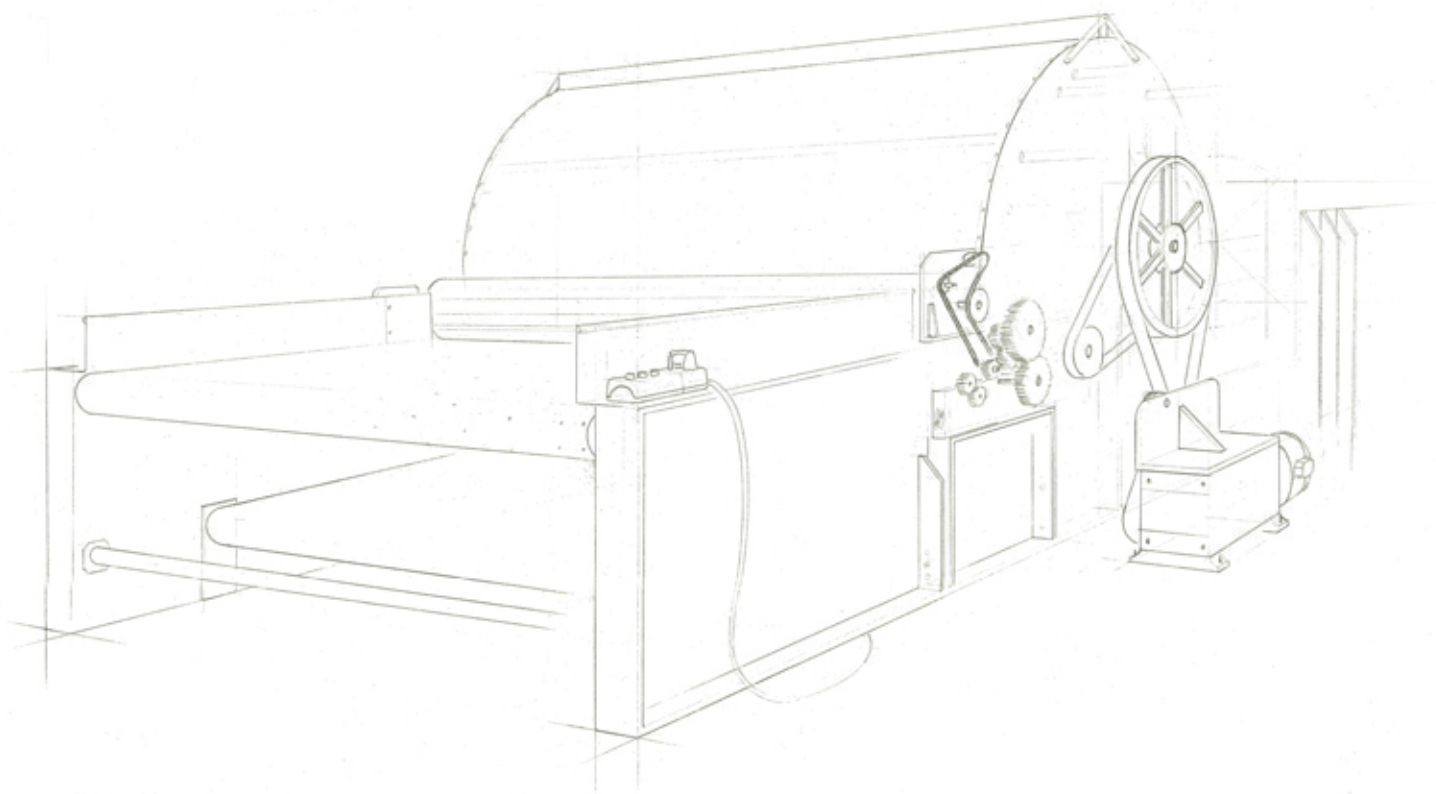

WORKING WIDTH UP TO 2000 MM
(OTHER DIMENSIONS AVAILABLE UPON REQUEST)

PRODUCTION CAPACITY HIGHER THAN 50 KG/H, DEPENDING ON
FIBER TYPE AND QUANTITY OF IMPURITIES BEING CONTAINED

PERFECT ELIMINATION OF COARSE HAIR
PERCENTAGE OF RESIDUAL COARSE HAIR AFTER TREATMENT IS
NOT HIGHER THAN 0.1-0.2%, AS PER INTERNATIONAL QUALITY
STANDARDS

HIGH YIELD UP TO 98% OF THE FINE FIBRE CONTENT
NO DAMAGE TO OR SHORTENING OF FIBRES

COMPLETE SCURF AND ANY OTHER IMPURITIES ELIMINATION FROM FIBRES

РАБОЧАЯ ШИРИНА ДО 2000 ММ
(ПО ЗАПРОСУ ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СВЫШЕ ДО 50 КГ/ЧАС В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВОЛОКНА И СОДЕРЖАНИЯ
ИМЕЮЩИХСЯ ПРИМЕСЕЙ

ИДЕАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ГРУБЫХ ВОЛОКОН С ИХ
ОСТАТОЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ НЕ
ВЫШЕ 0.1-0.2%, В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВПЛОТЬ ДО 98%
СОДЕРЖАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ВОЛОКОН, НИКАКОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УКОРОЧЕНИЯ ВОЛОКНА

ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЕРХОТИ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРИМЕСЕЙ
ИЗ ВОЛОКНА

