


egiarratrice/descertadora

linee di riferimento/líneas de referencia

LÍNEA DI EGIARRATURA LÍNEA DE DESCERTADO

schema di funzionamento/esquema de funcionamiento

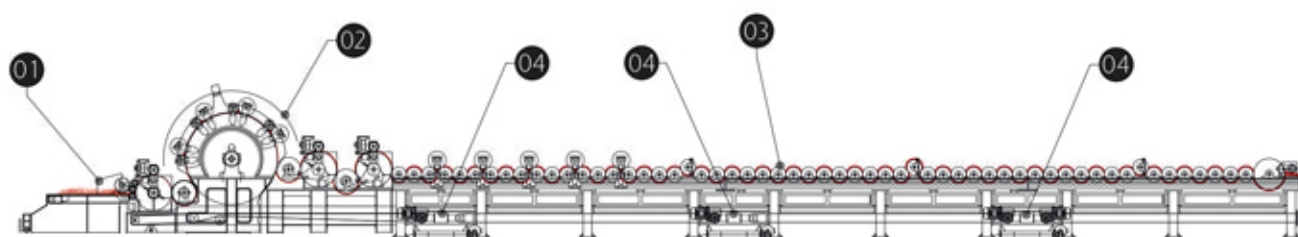


LA FIBRA È ALIMENTATA ALLA SEZIONE DI APERTURA (02) ATTRAVERSO UN NASTRO DI ALIMENTAZIONE (01). LA SEZIONE DI EGIARRATURA (03) È COMPOSTA DA UNA SERIE DI CILINDRI SPECIALI CHE TRASPORTANO LE FIBRE VERSO IL PETTINATORE FINALE SENZA ROTTURE. LA FIBRA GROSSOLANA È SCARTATA SUL NASTRO INFERIORE E RACCOLTA PNEUMATICAMENTE IN SACCHI FILTRANTI. IL SISTEMA DI RACCOLTA SCARTI (04) È DIVISO IN SEZIONI SEPARATE IN MODO DA CONSENTIRE DI RIPROCESSARE UNA PARTE DELLO SCARTO QUALORA PRESENTI FIBRA FINE INDESIDERATA

LA FIBRA ALIMENTA LA SECCIÓN DE LA ABERTURA (02) A TRAVÉS DE UNA TELERA DE ALIMENTACIÓN (01) LA SECCIÓN DE DEPILAR (03) SE COMPONE DE UNA SERIE DE CILINDROS ESPECIALES QUE LLEVEN LAS FIBRAS HACIA PEINADOR FINAL SIN ROTURA. LA FIBRA GRUESA ES Y DESCARTADA A LA TELERA INFERIOR Y RECOGIDA NEUMÁTICAMENTE EN BOLSAS FILTRANTES. EL SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS (04) SE DIVIDE EN SECCIONES SEPARADAS PARA PERMITIR VOLVER A PROCESAR UNA PARTE DE LOS DESCARTES EN CASO DE PRESENTAR FIBRAS FINAS INDESEADAS

egiarratrice/descertadora

note/notas

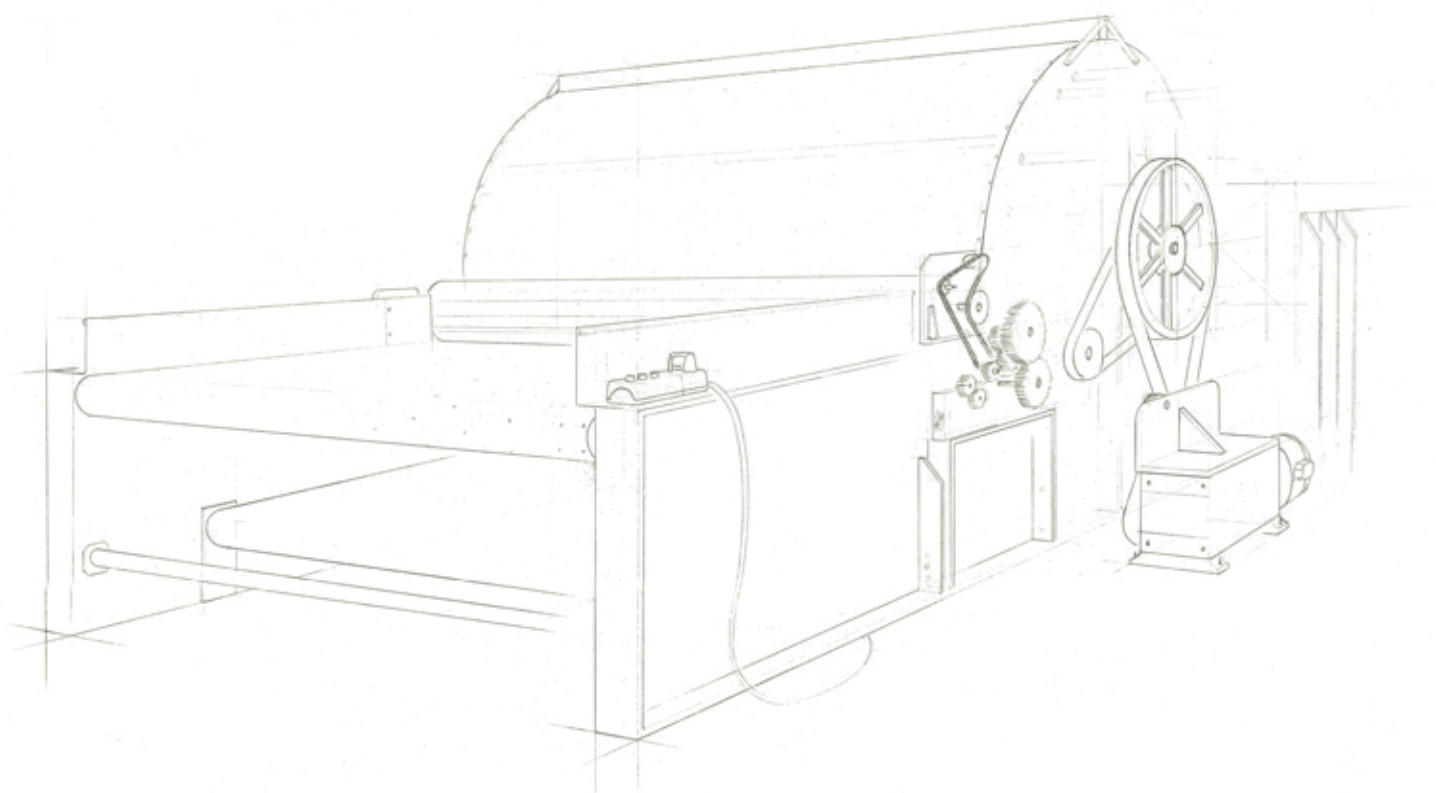

ALTEZZA DI LAVORO FINO A 2000 MM

(VARIANTI POSSIBILI SU RICHIESTA)

PRODUZIONE FINO A 50 KG/H

SECONDO IL TIPO DI FIBRA ED IL CONTENUTO DI GIARRE PRESENTI

PERFETTA ELIMINAZIONE DELLE GIARRE (FIBRE GROSSOLANE)

PERCENTUALE RESIDUA DI GIARRE DOPO IL TRATTAMENTO

NON SUPERIORE A 0,1-0,2%

COME DA STANDARD DI QUALITÀ INTERNAZIONALI

ELEVATO RENDIMENTO - FINO AL 98%

DEL CONTENUTO DI FIBRE FINI

NESSUNA ROTTURA O ACCORCIAMENTO DELLE FIBRE

COMPLETA ELIMINAZIONE DI FORFORA ED EVENTUALI ALTRE IMPURITÀ

PRESENTI NELLA FIBRA

ANCHO DE TRABAJO HASTA 2.000 MM

(DISPONIBLES OTRAS MEDIDAS OPCIONALES)

PRODUCCIÓN HASTA 50 KG / H, SEGUN EL TIPO DE FIBRA Y EL CONTENI-

DO DE CABELLO GRUESO PRESENTE

PERFECTA ELIMINACIÓN DE LAS FIBRAS GRUESAS

PORCENTAJE RESIDUAL DE FIBRAS GRUESAS DESPUES DEL

TRATAMIENTO ENTRE EL 0,1-0,2%

COMO PREVISTO EN LAS NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONALES

ELEVADO RENDIMIENTO - HASTA EL 98%

DEL CONTENIDO DE FIBRAS FINAS EN EL LOTE TRATADO

NINGUNA ROTURA O ACORTAMIENTO DE LAS FIBRAS

COMPLETA ELIMINACIÓN DE LA CASPA Y DE LAS OTRAS IMPUREZAS

POSIBLES PRESENTES EN LA FIBRA

