


macchine/máquinas

magazzino a cilindri/almacén de cilindros schema di funzionamento/ esquema de funcionamiento

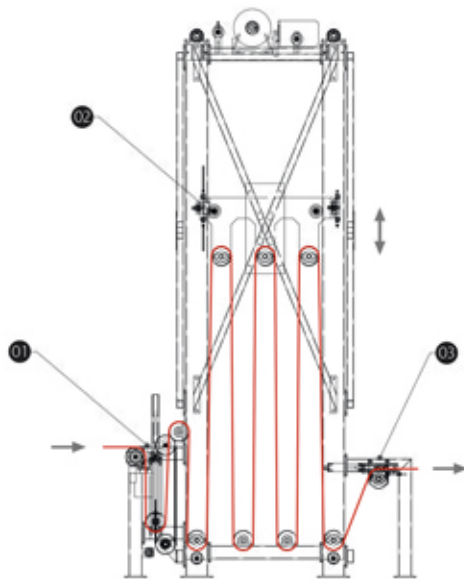

ALTEZZA DI LAVORO: DA 1000 A 7000 MM
(VARIANTI POSSIBILI SU RICHIESTA)
CAPACITA' DI IMMAGAZZINAMENTO: OLTRE 50 M
(DIMENSIONAMENTO IN ACCORDO CON LE ESIGENZE DEL CLIENTE)
MOTORIZZAZIONE IN CORRENTE ALTERNATA COMANDATA DA INVERTER
SISTEMI DI SICUREZZA E PROTEZIONI A NORMA CE

IL MATERIALE IN INGRESSO VIENE MANTENUTO IN TENSIONE DAL GRUPPO COMPENSATORE (01), MENTRE IL CARRELLO (02) SALE PER LA FASE DI IMMAGAZZINAMENTO OPPURE SCENDE IN FASE DI RILASCIO. ALL'USCITA IL MATERIALE VIENE MANTENUTO CENTRATO DAL GRUPPO STERZANTE (03)

ANCHO DE TRABAJO: DE 1000 A 7000 MM
(DISPONIBLES OTRAS MEDIDAS OPCIONALES)
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: SUPERIOR A 50 M
(DIMENSIONAMIENTO EN ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE)
MOTORIZACIÓN EN CORRIENTE ALTERNA CONTROLADA POR INVERTER
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES A NORMA CE

EL MATERIAL EN ENTRADA SE MANTIENE EN TENSÓN MEDIANTE EL GRUPO COMPENSADOR (01), MIENTRAS EL CARRO (02) ASCIENDE DURANTE LA FASE DE ALMACENAMIENTO O DESCENDE EN FASE DE DESCARGA. EN LA SALIDA EL MATERIAL PERMANECE CENTRADO POR EL GRUPO DIRECCIONAL (03)