


battitore/batidor

schema di funzionamento/ esquema de funcionamiento

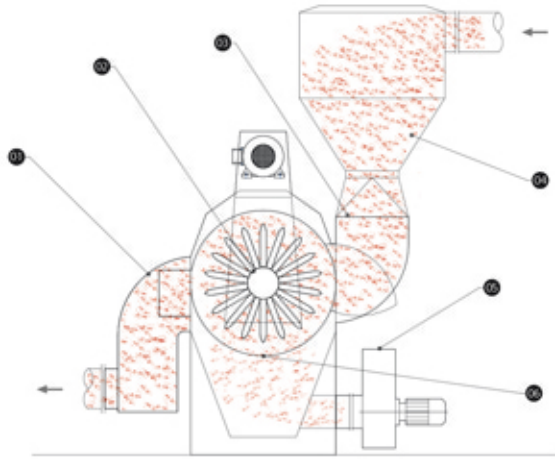

IL BATTITORE MESCOLATORE VIENE ALIMENTATO MEDIANTE TRASPORTO PNEUMATICO, CON UN CICLONE (04) POSTO SULLA TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE (03), COME INDICATO DALLA FRECCIA A. IL MATERIALE PASSA ATTRAVERSO IL TAMBURO PRINCIPALE (02) E VIENE ESPULSO DALLA TRAMOGGIA DI USCITA (01) MEDIANTE UN ASPIRATORE CHE PROVVEDERÀ ALL'ALIMENTAZIONE DELLA MACCHINA SUCCESSIVA. DURANTE QUESTA FASE IL VENTILATORE (05) ASPIRA POLVERI E CORPI ESTRANEI EVENTUALMENTE PRESENTI, FILTRANDOLI ATTRAVERSO LA GRIGLIA (06) E CONVOGLIANDOLI AL SISTEMA DI FILTRAGGIO

EL BATIDOR MEZCLADOR ES ALIMENTADO MEDIANTE TRANSPORTE NEUMÁTICO, CON UN CICLÓN (04) UBICADO EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN (03), TAL COMO INDICA LA FLECHA A. EL MATERIAL PASA A TRAVÉS DEL TAMBOR PRINCIPAL (02) Y ES EXPULSADO POR LA TOLVA DE SALIDA (01) MEDIANTE UN ASPIRADOR QUE SE ENCARGA DE LA ALIMENTACIÓN DE LA MÁQUINA SUCESIVA. DURANTE ESTA FASE EL VENTILADOR (05) ASPIRA POLVOS Y CUERPOS EXTRAÑOS EVENTUALMENTE PRESENTES, FILTRÁNDOLOS A TRAVÉS DE LA REJILLA (06) Y TRANSPORTÁNDOLOS HASTA EL SISTEMA DE FILTRADO