


Wool deburring machine

Slappolatrice Desmatadora
обезрепеивающая машина для шерсти

羊毛除杂机

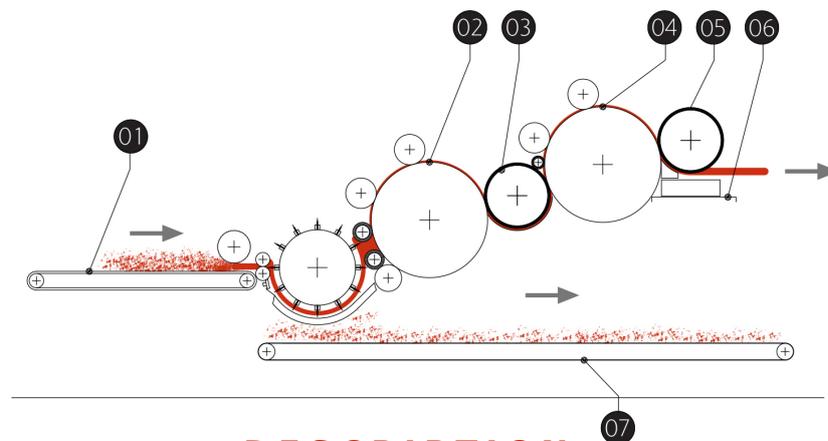

DESCRIPTION

EN 01. Feed belt conveyor 02. First deburring cylinder 03. Transport rollers (SLP-2)
04. Second deburring cylinder (SLP-2) 05. Doffing roller 06. Delivery motorfan
07. Wastes and vm collecting belt conveyo

This model was specially designed to maximise the process flexibility, by allowing to process different wool types even containing high percentage of vegetable impurities. This version significantly improves the cleaning power of the machine.

IT 01. Nastro di alimentazione 02. Primo cilindro slappolatore 03. Cilindro di trasporto (SLP-2)
04. Secondo cilindro slappolatore (SLP-2) 05. Cilindro di scarico 06. Aspirazione d'uscita
07. Nastro di raccolta cascami ed impurità vegetali

Versione appositamente studiata per massimizzare la versatilità di processo, permettendo di lavorare tipologie di lana diverse e con elevati quantitativi di impurità vegetali. Questa versione aumenta sensibilmente l'azione di pulitura della macchina.

ES 01. cinta de alimentación 02. primer cilindro desmotador 03. cilindro de transporte (SLP-2)
04. segundo cilindro desmotador (SLP-2) 05. cilindro descargador 06. aspiración de salida
07. cinta de recolección de impurezas vegetales

versión especialmente diseñada para maximizar la versatilidad de proceso, permitiendo trabajar con tipologías de lana diferentes y con elevadas cantidades de impurezas vegetales. Esta versión aumenta sensiblemente la acción de limpieza de la máquina.

RU 01. питающий ленточный транспортёр 02. первый обезрепеивающий барабан
03. транспортировочные валики (SLP-2) 04. второй обезрепеивающий барабан (SLP-2)
05. съёмный барабан 06. вентилятор выгрузки 07. транспортёр для сбора удаленных сорных и растительных примесей

версия, специально разработанная для повышения гибкости процесса, способна обрабатывать различные типы шерсти с повышенным содержанием растительного загрязнения. очищающее действие данной модели значительно повышено.

CN 01. 喂料平帘 02. 第一组除草杂滚筒 03. 转移辊 (SLP-2) 04. 第二组除草杂滚筒 (SLP-2)
05. 道夫 06. 输送风机 07. 废物和草杂收集帘

这种型号的设备具有最大的适应性和很好的除杂效果,可以处理不同种类的羊毛原料,甚至是植物杂质含量很高的羊毛原料.

Wool deburring machine



Slappolatrice Desmatadora
обезрепеивающая машина для шерсти

羊毛除杂机

TECHNICAL DETAILS

- EN**
- Working width up to 2000 mm (other dimensions available upon request)
 - Production capacity higher than 300 kg/h, depending on the fiber type and the impurity content
- Available versions:
- model SLP-1 with single cylinder
 - model SLP-2 with double cylinder
- Process main features:
- no breakage or shortening of the fiber being processed
 - unscoured greasy wool processable to improve the efficiency of the following scouring process
- IT**
- Altezza di lavoro fino a 2000 mm (varianti possibili su richiesta)
 - Produzione oltre 300 kg/h secondo il tipo di fibra ed il contenuto di impurità presenti
- Possibili versioni:
- Mod. SLP-1 a singolo tamburo
 - Mod. SLP-2 a doppio tamburo
- Caratteristiche principali di processo:
- Nessuna rottura e quindi nessun accorciamento delle fibre in lavorazione
 - Possibilità di processare lana sucida per ottimizzare il successivo processo di lavaggio
- ES**
- ancho de trabajo hasta 2000 mm (disponibles otras medidas opcionales)
 - producción por encima de 300 kg/h según el tipo de fibra y el contenido de impurezas presentes
- versiones disponible:
- mod. SLP-1 de tambor unico
 - mod. SLP-2 de tambor doble
- característica principal de proceso:
- sin roturas y, por consiguiente, sin menguados de las fibras en trabajo
 - posibilidad de procesar la lana grasienta para optimizar el proceso posterior de lavado
- RU**
- рабочая ширина до 2000 мм (по запросу возможны варианты)
 - производительность свыше 300 кг/час в зависимости от типа волокна и содержания имеющихся примесей
- возможные версии:
- мод. SLP-1 с одним барабаном
 - мод. SLP-2 с двумя барабанами
- главная характеристика процесса:
- отсутствие повреждений или укорочения обрабатываемого волокна
 - возможна обработка невыттой шерсти для повышения эффективности последующего процесса
- CN**
- 工作幅宽: 最高可达2000毫米 (根据客户要求可变)
 - 生产能力: 大于300公斤/时, 取决于原料种类和杂质含量
- 配置选型:
- SLP-1型单滚筒式
 - SLP-2型双滚筒式
- 主要优点:
- 羊毛纤维没有断裂或截短
 - 可以处理未洗原毛, 提供后续加工的效率