

box di miscelazione/box de mezcla


con fresa mobile

con fresa móvil

linee di riferimento/líneas de referencia

LÍNEA DI PREPARAZIONE LÍNEA DE ABERTURA Y MEZCLA
LÍNEA DI FILATURA CARDATA LÍNEA DE HILATURA DE CARDAS

schema di funzionamento/esquema de funcionamiento

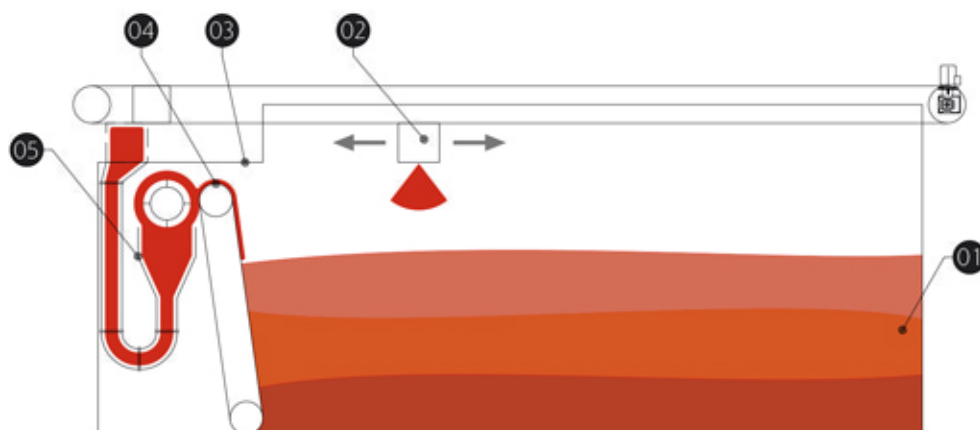

IL MATERIALE VIENE DISTRIBUITO UNIFORMEMENTE ALL'INTERNO DEL BOX IN STRATI ORIZZONTALI (01), GRAZIE AD UN APPOSITO DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE (02). UNA VOLTA ALIMENTATE TUTTE LE COMPONENTI DELLA MISTA, VIENE AZIONATA LA FRE-SA MOBILE (03) CHE, SPOSTANDOSI SU APPOSITI BINARI, ENTRA NEL BOX E PRELEVA IN STRATI VERTICALI IL MATERIALE GRAZIE AL TAPPETO INCLINATO DI PRELIEVO FIBRA (04). LA FIBRA COSÌ PRELEVATA VIENE INDIRIZZATA ALLE SUCCESSIVE FASI DI PROCES-SO GRAZIE AD UN'ASPIRAZIONE DI USCITA (05). TALE PROCESSO PUO' ESSERE RIPETUTO PIU' VOLTE (RIPASSO) IN CASO VENGANO INSTALLATI PIU' BOX DI MISCELAZIONE AFFIANCATI IN MODO DA MASSIMIZZARE LA MELANGIATURA DELLE FIBRE IN LAVORAZIONE


EL MATERIAL ES DISTRIBUIDO DE FORMA UNIFORME DENTRO DEL BOX, EN ESTRATOS HORIZONTALES (01), GRACIAS A UN ESPECIFICO DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN (02). UNA VEZ QUE HAN SIDO ALIMENTADOS TODOS LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA, VIENE ACCIONADA LA FRESADORA MOVIL (03) QUE, DESPLAZANDOSE A TRAVÉS DE LAS GUIAS, ENTRA EN EL BOX Y RECOGE EL MATERIAL EN ESTRATOS VERTICALES GRACIAS A LA CINTA INCLINADA DE RE-COLECCIÓN FIBRA (04). LA FIBRA RECOLECTADA ES DISTRIBUIDA EN LAS SUCESIVAS FASES DE PROCESO MEDIANTE UNA ASPIRACIÓN DE SALIDA (05). ESTE PROCESO PUEDE SER REPETIDO VARIAS VECES (REMATE) EN CASO DE QUE HAYAN SIDO INSTALADOS VARIOS BOX DE MEZCLADO DISPUESTOS UNO AL LADO DEL OTRO PARA MAXIMI-ZAR LA MEZCLA DE COLORES DE LAS FIBRAS EN TRABAJO

box di miscelazione/box de mezcla

con fresa mobile

con fresa móvil

note/notas

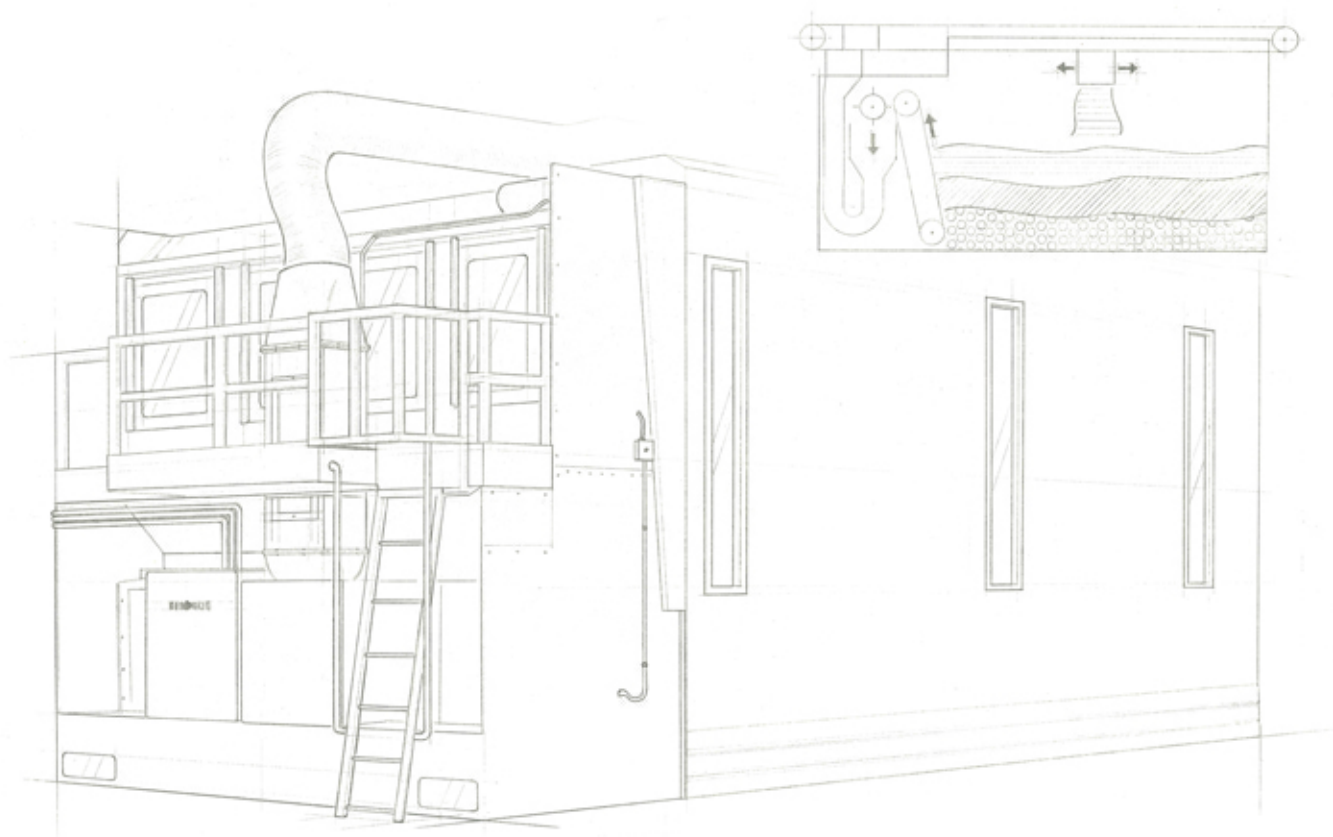

LARGHEZZA BOX: DA 2000 A 4000 MM

(VARIANTI POSSIBILI SU RICHIESTA)

ALTEZZA BOX: FINO A 5000 MM

(VARIANTI POSSIBILI SU RICHIESTA)

CAPACITA' PRODUTTIVA MACCHINA FINO A 2500 KG/ORA

A SECONDA DEL TIPO DI FIBRA UTILIZZATA

E DELLE DIMENSIONI DELLA FRESA MOBILE

ANCHO BOX: DE 2000 A 4000 MM

(DISPONIBLES OTRAS MEDIDAS OPCIONALES)

ALTURA BOX: HASTA 5000 MM

(DISPONIBLES OTRAS MEDIDAS OPCIONALES)

CAPACIDAD PRODUCTIVA MÁQUINA: HASTA 2500 KG/HORA EN

FUNCIÓN DEL TIPO DE FIBRA UTILIZADA Y DE LAS DIMENSIONES DE

LA FRESADORA MÓVIL

ALIMENTAZIONE A MEZZO DI BOCCHETTA MOBILE O ROTANTE

OPPURE CONDENSATORE MOBILE

ALIMENTACIÓN MEDIANTE BOQUILLA MÓVIL, DE ROTACIÓN

O POR CONDENSADOR MÓVIL

